

Reiðhöll Spretts að Kjóavöllum


Helstu upplýsingar



Reiðhöllin Kjóavöllum



Teikning útlit

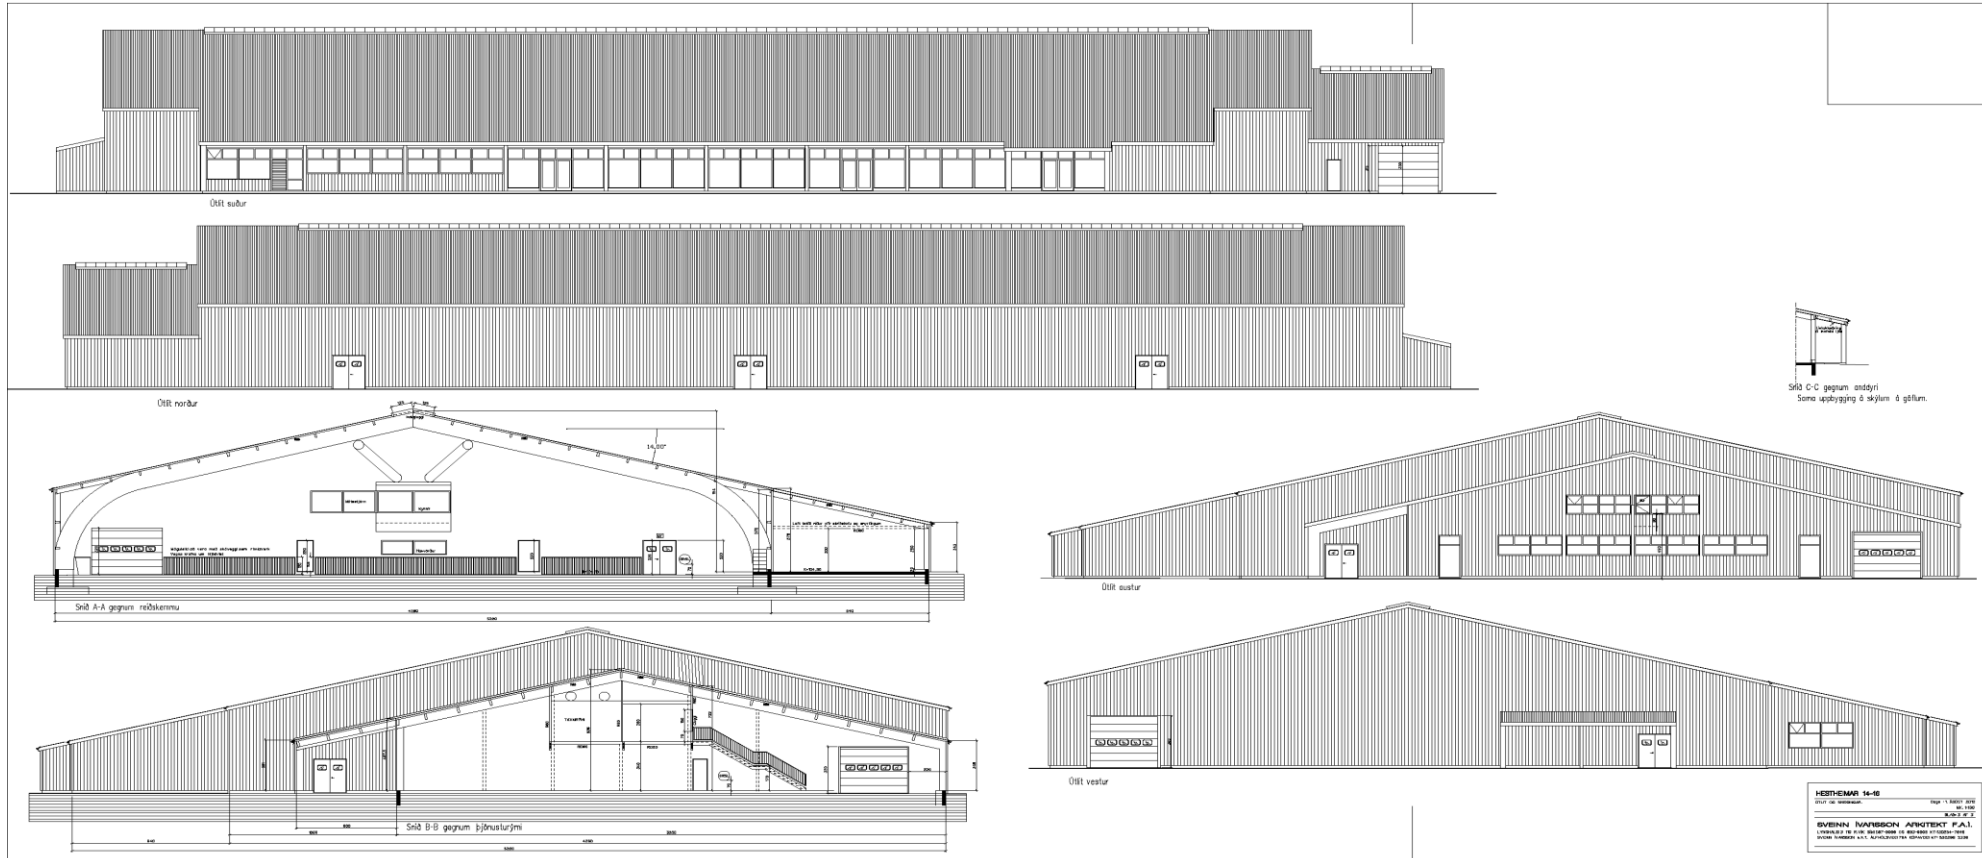



Reiðhöllin Kjóavöllum

Helstu kennistærðir byggingar

- Reiðskemma ,reiðvöllur og áhorfendasvæði. 3092 m²
- Suður bygging, forrými, félagsaðstaða o.fl 570 m²
- Austur bygging 1. hæð, þjónusturými 263 m²
- Austur bygging 2. hæð, Mótstjórn og tæknirými 75 m²

Samtals 4000 m²

Reiðhöllin Kjóavöllum



Almennt um efni

- Burðarkerfi er úr límtré
- Útveggir eru standandi PE 100/PE 125 mm samlokueiningar (Aluzink / Plexipolyester)
- Útveggir klæddir láréttri bárujárnsklæðningu
- Þak er klætt ST- 107 ÞV polyuritan Yleiningum (Aluzink/polyuretan/Aluzink)
- Auk þess viðbótareinangrun í reiðsal og forrými.
- Gluggar eru áklæddir timburgluggar með slitinni kuldabré.
- Hurðir eru áklæddar timburhurðir.
- Rennihurðir eru einangraðar iðnaðarhurðir af gerðinni Nassau.



Reiðhöllin Kjóavöllum

Helstu kerfi í reiðhöllinni

- Frárensliskerfi
- Neysluvatnskerfi
- Slökkvikerfi
- Hitakerfi
- Loftræsikerfi
- Rafkerfi og lýsing, lýsingarstjórnunarkerfi, brunaviðvörðunarkerfi, hitastýringarkerfi, innbrotsviðvörðunarkerfi, lagnir fyrir hljóðkerfi, en ekki búnaður. Út og neyðarlýsing og fleira.

Reiðhöllin Kjóavöllum



Helstu hönnuðir reiðhallarinnar

Arkitekt: **Sveinn Ívarsson arkitekt**

Brunahönnun: **Verkfræðistofan VSI, Öryggishönnun og Ráðgjöf**

Burðarþol og lagnir: **Verkfræðipjónustan.**

Hönnun á límtré og vegg- og þakeiningum: **Límtré Vírnet**

Loftræsikerfi: **VSB verkfræðistofa**

Raflagnir og raflagnakerfi: **Verkhönnun verkfræðiráðgjöf**

Hljóðhönnun: **Verkís hf**



Reiðhöllin Kjóavöllum

Helstu verktakar og eftirlit

Aðalverktaki: **Jáverk hf**

Undirverktakar:

Jarðvinna:	Ræktunarsamband Flóa og Skeiða
Lagnir:	Kraftafl
Loftræsing:	Stjörnublikk
Raflagnir:	Rafholt
Umsjón með útboði og eftirlit:	Verkís hf



Reiðhöllin Kjóavöllum

Framkvæmdatími reiðhallarinnar

Bygging reiðhallarinnar var boðin út í alverktöku í september 2012.

Tilboð voru opnuð 5. október það ár og var skrifað undir samning við Jáverk hf um byggingu hallarinnar þann 15.11. 2012.

Verktaki vann að hönnun verksins fyrrihluta ársins 2013 og var hafist handa við framkvæmdir á staðnum í apríl.

Nú 1. febrúar 2013 er verkinu að mestu leyti lokið 9 mánuðum síðar.